
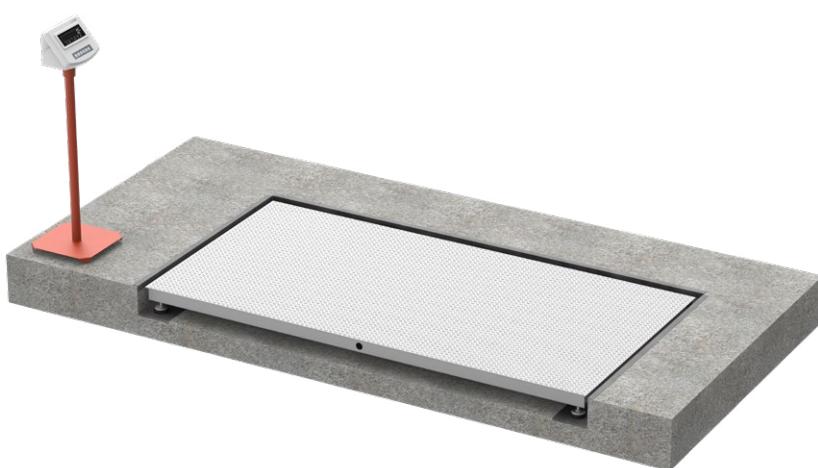


ПЛАТФОРМЕННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

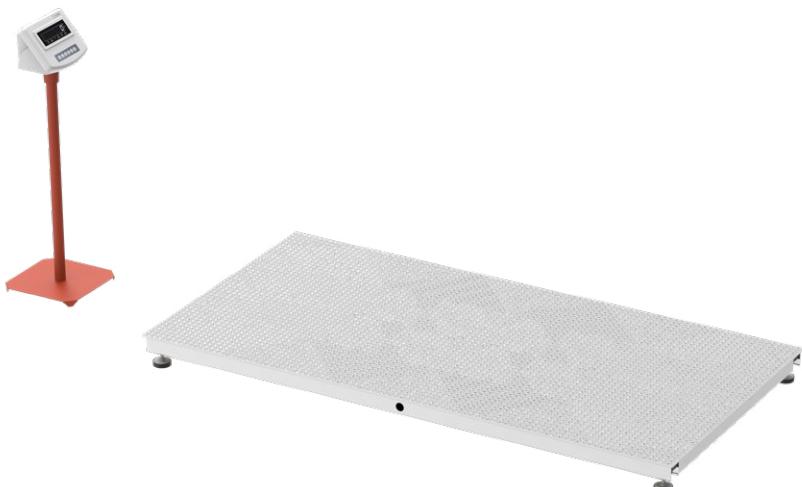

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- режимы работы весового терминала: обычный (индикации веса), суммирования, взвешивания животных;
- 48 часов работы в автономном режиме;
- возможность выборки массы тары во всем диапазоне взвешивания;
- автоматическая и ручная установка нуля;
- тензодатчики комплектуются шарнирными подпятниками, снижающими требования к качеству поверхности;
- конструкция измерительных элементов защищает их от ударов и перегруза до 140% от НПВ;
- клеммная балансировочная коробка для независимой регулировки каждого датчика.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- грузоприёмное устройство весов (платформа);
- весовой индикатор КСК18 с интерфейсом RS232 для подключения к ПК;
- комплект тензодатчиков;
- клеммная балансировочная коробка;
- соединительный кабель 4 м.;
- шарнирные подпятники, 4 шт.;
- разъем интерфейса;
- технический паспорт и руководство по эксплуатации весов;
- первичная Государственная поверка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- пандус для заезда;
- стойка для размещения весового индикатора;
- 4 шарнирные ручки для удобства переноса весов (для весов массой до 50 кг);
- наращенный сигнальный кабель;
- термобокс для эксплуатации весового терминала при низких температурах;
- ПО для подключения к ПК;
- комплект закладных деталей для установки в приямок.

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс точности весов по МОЗМ Р 76-1: 2006 и ГОСТ 29329-92	средний (III)
Диапазон выборки тары	весь диапазон
Время взвешивания	5 секунд
Допустимая перегрузка	120%
Класс точности датчиков	C3
Питание весов	встроенный аккумулятор 6В 4Ач, от сети 220В/50Гц (опционально)
Напряжение питания от сети	от 187 до 242В
Потребляемая мощность, не более	10 Вт
Время работы от аккумулятора	50 часов
Длина кабеля от ГПУ до весового терминала	4 м.
Интерфейс связи с ПК	RS 232
Степень защиты по ГОСТ 14254 (датчики / индикатор)	IP67/IP54
Диапазон рабочих температур для ГПУ	от -30°C до +50°C
Диапазон рабочих температур для индикатора	от 0°C до +40°C
Материал платформы	нержавеющая сталь с рифленой поверхностью
Количество тензометрических датчиков	4 шт.
Тип дисплея	светодиодный
Гарантийный срок эксплуатации	до 3 лет

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Модельный ряд	Max, кг	Min, кг	d, кг	Размеры (ДxШ), мм	Масса, кг
MBCK C-H-0,3 HC	300	4	0,2	750x1000*	50
MBCK C-H-0,5 HC	500	4	0,2	1000x1500*	110
	500	4	0,2	2000x1000*	120
MBCK C-H-1 HC	1000	10	0,5	1000x1000*	75
	1000	10	0,5	1000x1500*	110
	1000	10	0,5	1500x1500*	135
	1000	10	0,5	2000x1000*	120
	1000	10	0,5	2000x1500*	180
	1500	10	0,5	1500x1500*	160
MBCK C-H-2 HC	2000	20	1,0	1000x1000*	75
	2000	20	1,0	1500x1500*	160
	2000	20	1,0	2000x1000*	150
	2000	20	1,0	2000x1500*	185
	2000	20	1,0	2000x3000*	390
MBCK C-H-3 HC	3000	20	1,0	1000x1000*	90
	3000	20	1,0	1500x1500*	160
	3000	20	1,0	2000x1000*	140
	3000	20	1,0	2000x1500*	220
	3000	20	1,0	2000x3000*	395
MBCK C-H-5 HC	5000	40	2,0	1000x1000*	130
	5000	40	2,0	1500x1500*	260
	5000	40	2,0	2000x1500*	320
	5000	40	2,0	2000x3000*	620
MBCK C-H-10 HC	10000	100	5,0	1500x1500*	320
	10000	100	5,0	2000x1500**	360
	10000	100	5,0	2000x2000**	450
	10000	100	5,0	3000x2000**	630

* Высота не более 200мм; ** Высота не более 320мм