

ДЛЯ ТАНКОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ, ЦИСТЕРН И ПР.


ОПИСАНИЕ:

Весы позволяют с высокой точностью производить контроль взвешивания и дозирования как жидких, так и сыпучих продуктов, находящихся в емкостях. Имеют простую и надежную рамную конструкцию из конструкционной стали с посадочным местом для емкости и несущими опорами.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- возможность выборки массы тары во всем диапазоне взвешивания;
- автоматическая и ручная установка нуля;
- защита от ударов и перегруза до 140% от НПВ;
- клеммная балансировочная коробка для независимой регулировки каждого датчика;
- функция уравновешивания тары;
- выбор единиц измерений;
- процедура просмотра всех соответствующих символов индикации в активном и неактивном состояниях.

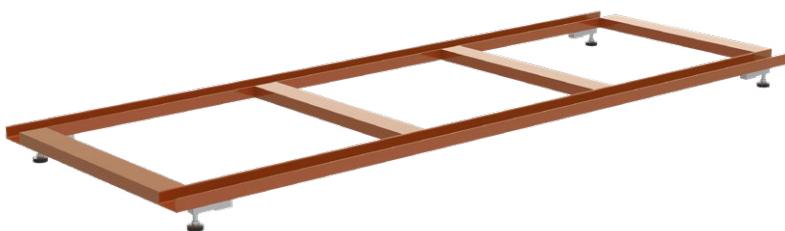

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс точности весов по МОЗМ Р 76-1: 2006 и ГОСТ 29329-92	средний (III)
Степень защиты по ГОСТ 14254 (датчики / индикатор)	IP67/IP54
Диапазон рабочих температур для ГПУ	от -30 С до +50 С
Время работы весов от аккумулятора	48 часов

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Нагрузка весов, т	Цена деления весов, кг	Количество опор ёмкости, шт.
3	1	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ...
6	2	
10	5	
15	5	
20	10	