


НАПОЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ

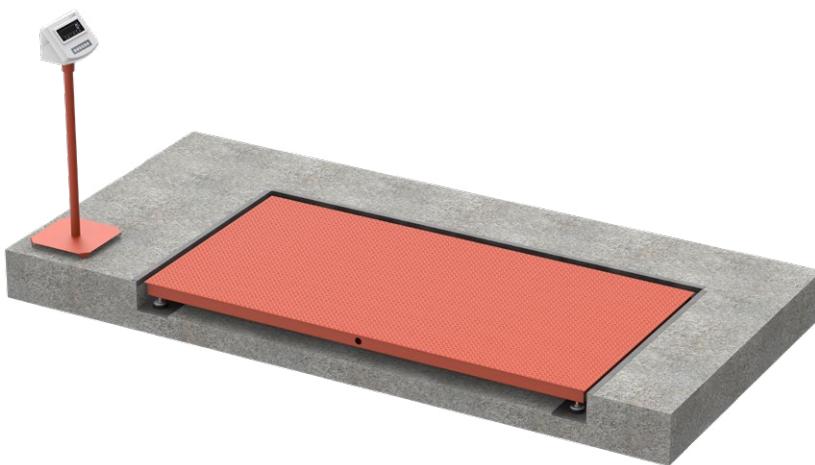

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- режимы работы весового терминала: обычный (индикации веса), суммирования, взвешивания животных;
- 48 часов работы в автономном режиме;
- возможность выборки массы тары во всем диапазоне взвешивания;
- автоматическая и ручная установка нуля;
- тензодатчики комплектуются шарнирными подпятниками, снижающими требования к качеству поверхности;
- конструкция измерительных элементов защищает их от ударов и перегруза до 140% от НПВ;
- клеммная балансировочная коробка для независимой регулировки каждого датчика.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- грузоприёмное устройство весов (платформа);
- весовой индикатор КСК18 с интерфейсом RS232 для подключения к ПК;
- комплект тензодатчиков;
- клеммная балансировочная коробка;
- соединительный кабель 4 м.;
- шарнирные подпятники, 4 шт.;
- разъем интерфейса;
- технический паспорт и руководство по эксплуатации весов;
- первичная Государственная поверка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- пандус для заезда;
- стойка для размещения весового индикатора;
- 4 шарнирные ручки для удобства переноса весов (для весов массой до 50 кг);
- наращенный сигнальный кабель;
- термобокс для эксплуатации весового терминала при низких температурах;
- ПО для подключения к ПК;
- комплект закладных деталей для установки в приямок.

НАПОЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс точности весов по МОЗМ Р 76-1: 2006 и ГОСТ 29329-92	средний (III)
Диапазон выборки тары	весь диапазон
Время взвешивания	5 секунд
Допустимая перегрузка	120%
Класс точности датчиков	C3
Питание весов	встроенный аккумулятор 6В 4Ач, от сети 220В/50Гц (опционально)
Напряжение питания от сети	от 187 до 242В
Потребляемая мощность, не более	10 Вт
Время работы от аккумулятора	50 часов
Длина кабеля от ГПУ до весового терминала	4 м.
Интерфейс связи с ПК	RS 232
Степень защиты по ГОСТ 14254 (датчики / индикатор)	IP67/IP54
Диапазон рабочих температур для ГПУ	от -30°C до +50°C
Диапазон рабочих температур для индикатора	от 0°C до +40°C
Материал платформы	конструкционная сталь с рифленой поверхностью
Количество тензометрических датчиков	4 шт.
Тип дисплея	светодиодный
Гарантийный срок эксплуатации	до 3 лет

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Модельный ряд	Max, кг	Min, кг	d, кг	Размеры (ДxШ), мм	Масса, кг
MBCS С-H-0,3	300	2	0,1	750x1000*	50
MBCS С-H-0,5	500	4	0,2	1000x1500*	95
	500	4	0,2	2000x1000*	120
MBCS С-H-1	1000	10	0,5	1000x1000*	75
	1000	10	0,5	1000x1500*	95
	1000	10	0,5	1500x1500*	125
	1000	10	0,5	2000x1000*	120
	1000	10	0,5	2000x1500*	300
	1500	10	0,5	1500x1500*	125
MBCS С-H-2	2000	20	1,0	1000x1000*	75
	2000	20	1,0	1500x1500*	125
	2000	20	1,0	2000x1000*	145
	2000	20	1,0	2000x1500*	170
	2000	20	1,0	2000x3000*	325
	3000	20	1,0	1000x1000*	85
MBCS С-H-3	3000	20	1,0	1500x1500*	145
	3000	20	1,0	2000x1000*	145
	3000	20	1,0	2000x1500*	190
	3000	20	1,0	2000x3000*	325
	5000	40	2,0	1000x1000*	115
MBCS С-H-5	5000	40	2,0	1500x1500*	180
	5000	40	2,0	2000x1500*	220
	5000	40	2,0	2000x3000*	365
	10000	100	5,0	1500x1500*	305
MBCS С-H-10	10000	100	5,0	2000x1500**	330
	10000	100	5,0	2000x2000**	420
	10000	100	5,0	3000x2000**	600

* Высота не более 200мм; ** Высота не более 320мм

ООО «ВЕКТОР-ПМ», +7 342 214-14-91, MAIL@VEKTORM.RU

WWW.VEKTORM.RU